

MODERNÍ SPOLEHLIVÉ EKOLOGICKÉ

tpci.cz

Nástavby

TPC ET CITY II

Komunální elektromobil

TPC INDUSTRY

CZECH REPUBLIC a.s.





Hákový natahovák kontejnerů Hyva 03-23-K

Tento nosič kontejnerů Hyva je navržený pro každý malý kout světa, výška háčku 900 mm a výška zdvihu 900 mm. Svařovaný model Hyva 03-23-K-DIN s kloubovým hákem se doporučuje pro vozidla o hmotnosti do 3,5 t se 2 nápravami, vhodná pro zvedání kontejneru od 2 500 mm do 2 900 mm.





Kontejner

Bytelný kontejner vlastní výroby vhodný pro převoz všech materiálů. Možnost osazení klecí pro přepravu listí, bio apod.

Rozměry:

Šířka: 1 626 mm

Délka: 2 771 mm

Výška oka pro natažení: 900 mm





Košovka

Speciální nástavba na svoz komunálního odpadu. Výklopná nástavba, vlastní konstrukce disponuje 4 dvířky pro vysypávání košů a možností rovnoměrného a maximálního využití prostoru. Vhodná do parků, center měst, pěších zón a dalších aplikací.

Rozměry:


Délka: 2 675 mm
 Šířka: 1 709 mm
 Výška: 1 207 mm
 Váha: 444 kg
 Objem: 4 000 l





Koš na 3S

Klecová nástavba na třístranný sklápěč je vhodným doplňkem pro přepravu objemného a lehkého nákladu jako je listí, tráva, svoz odpadu a podobně. Výška této nástavby je 1 m, zajistí tedy nákladový prostor o objemu téměř 5 m³.

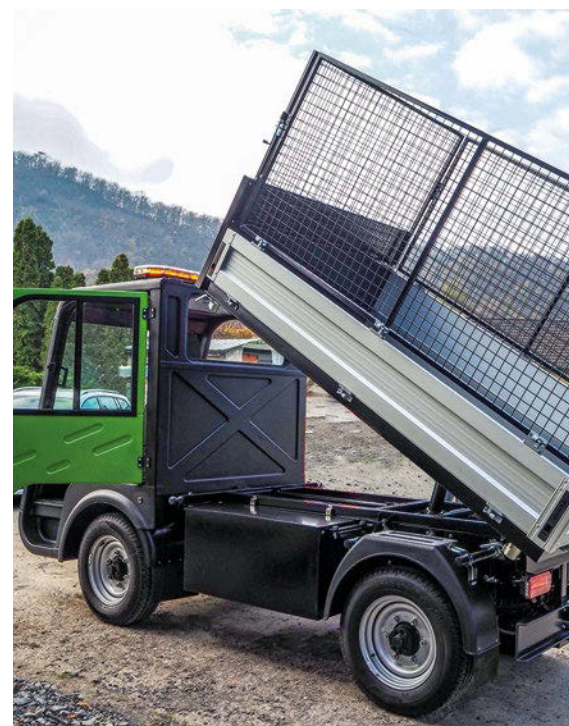



Sypací nástavba Helixx 11780

Parametry:

- ✓ Plastový zásobník o objemu 1 147 l
- ✓ Elektro pohon 12 V
- ✓ Rozmetadlo z vysoce zátěžového plastu o průměru 305 mm
- ✓ Ochranné síto, horní krycí plachta, vibrační zařízení, sklopné rozmetadlo, brzdové světlo, osvětlení pracovního prostoru
- ✓ Nerezový rám
- ✓ Digitální ovládání z místa obsluhy s vlastní diagnostikou (regulace dávky a šířky posypu a automatického zpětného chodu)
- ✓ Podélně uložená šroubovice
- ✓ Šířka posypu až 12,2 m
- ✓ Pohotovostní hmotnost 187 kg
- ✓ Rychloupínací 4-bodový systém na ložnou plochu vozidla, ukotvený šrouby do ložné plochy
- ✓ Rozměry ložné plochy (D × Š) 2 134 – 2 235 × 1 232 mm
- ✓ Rozměry (D × Š × V) 2 692 × 1 232 × 1 321 mm





Radlice pro zimní údržbu

Čelní sněhová radlice typu PKN je určena k odstraňování souvislé sněhové vrstvy až do výše 200 mm. Konstrukce odpružení čelního štítu a bočního kopírování nerovností vozovky zajišťuje dobrou ovladatelnost a kvalitní úklid. Nástavba se na nosič zavěšuje pomocí čelního upínacího zařízení nebo třibodového závěsu. Pomocí hydraulických obvodů můžeme sněhovou radlici oboustranně přetáčet vlevo i vpravo v úhlu 30°.

Rozměry:

Výška:620 mm
Šířka:1 788 mm
Délka:630 mm
Úklidová šířka:1 550 mm
Těžiště od přípojné roviny:345 mm
Váha:144 kg



Kropící a mycí lišta

Mycí lišta se montuje na čelní upínací zařízení nosiče, které zároveň zabezpečuje její výškové nastavení nad vozovkou nebo do tříbodového závěsu malotraktorů. Hydraulické přetáčení mycí lišty – přetáčení hydraulicky vlevo nebo vpravo v rozsahu $\pm 30^\circ$. Mechanicky lze lištu také natáčet kolem její podélné osy a tím měnit úhel trysek vůči vozovce. Barva dle vzorníku RAL.

Parametry ML 1600:

Šířka: 1 850 mm
 Prac. šířka v natáčení: 1 600 mm
 Váha: 30 kg
 Úhel natáčení: $\pm 30^\circ$





Kropící nástavba 80 l/50 Bar

Vodní cisterna je určena pro přepravu užitkové vody – využití nástavby dle zvoleného příslušenství – zavlažování zeleně a okrasné vegetace s čelní mycí lištou na tlakové mytí komunikace, zkrápění čelního odmetacího kartáče, ruční tlakové mycí pistole, tryska na čištění potrubí “KRTEK”, přečerpávání do jiných zařízení např. zametačů, tryska na zvlhčování vzduchu „ozónování“, možnost připojení na čelní zavlažovací ramena nebo ruční zavlažovací adaptéry a další dle speciálních požadavků....

Vodní cisterna je určena pro přepravu užitkové vody s následnou možností několika druhů nasazení. Montáž se provádí na ložnou plochu korby, na příčníky místo sklápěče, na kontejnerový mezirám nebo speciálně dle požadavku zákazníka. Připojení hydrauliky pomocí dvou rychlospojek. Demontáž se provádí pomocí odstavných nohou se šroubovým zvedákem. Nádrž o objemu 1 000 litrů je vyrobená z PE plastu žluté barvy. Hydraulicky poháněný čerpací agregát je umístěn na zadní části rámu společně s ovládacími ventily a samonavíjecím navijákem zavlažovací hadice o délce 20 metrů. Rozvod vody je pak řešen dopředu k upínací desce na připojení čelní nástavby nebo na připojení přímo z nástavby pro zadní adaptéry.

Parametry:

- ✓ Nádrž z PE plastu, objem 1 000 l
(V × Š × D) 1 020 mm × 1 504 mm × 2 520 mm, hmotnost 290 kg
- ✓ Čerpadlo 80/50 (průtok 80 l/min při 50-ti barech)
- ✓ Odstavné nohy 4 ks
- ✓ Tlaková mycí pistole
- ✓ Čerpání vody z volného zdroje
- ✓ Ozónovací trysky
- ✓ Rychlospojky



Hydraulická ruka HYVA HA22

Kompaktní teleskopický výložník

Tato řada teleskopických jeřábů je ideální pro aplikace vyžadující kompaktní a lehké řešení se snadnou obsluhou. Díky svým extrémně kompaktním rozměrům jsou všechny naše jeřáby řady HA navrženy tak, aby je bylo možné namontovat na malá zařízení, např.: přívěs, pásové vozidlo, pickup, malé nákladní vozy a stacionární montáž.





Vysokozdvížná plošina INREKA

Parametry:

- ✓ Pracovní výška 14 m
- ✓ Boční dosah 7 m
- ✓ Nosnost 200 kg (2 osoby) v celém rozsahu prac. diagramu
- ✓ Maximální síla větru 12 m/s
- ✓ Hmotnost plošiny cca 1 500 – 1 600 kg (dle podvozku a výbavy)
- ✓ Koncepce ramene dvě ramena vedle sebe s koncovým kyvným ramenem
- ✓ Úhel koncového ramene -5° – 90°
- ✓ Rotace ramene 240°
- ✓ Pracovní koš 110 × 70 × 110 cm, kovový s povrchovou úpravou





TPC INDUSTRY

CZECH REPUBLIC a.s.

TPC INDUSTRY CZECH REPUBLIC a.s.

Kolbenova 977/5f, 190 00 Praha 9, +420 416 533 799, info@tpci.cz, IČO: 04690079

tpci.cz